



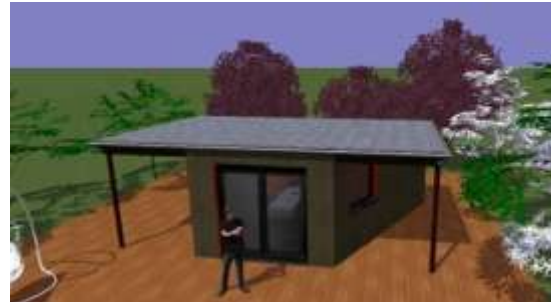

Loggia « L'insolite » 21m² - Structure complète à monter

Système constructif haute qualité – 100% français

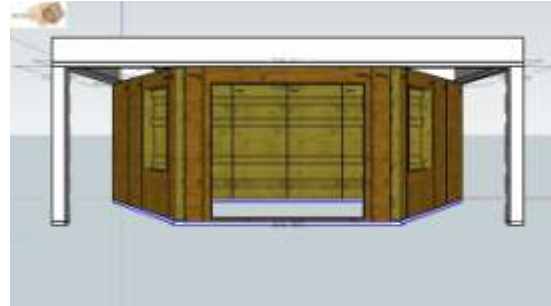

« L'insolite 21m² - Structure complète à monter » - 4.2m x 7.8m x 3.6m

Auto-construction

Hauteur 3.08m – hors dalle bois ou béton. Surface hors tout : 21m²

Prix complet fourniture*

11 844€TTC

Soit 9 870€ HT

*Transport compris
France métropolitaine

* Hors dalle bois

Ossature MODULE 3D CI 3 – Gamme LVL – Certifiée CTB-OB

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| - 8u. MS2500_1200_200 | - 2u. MF2500_1500_200 | - 4 Triangles 2500_200 |
| - 2u. MS2500_0900_200 | - 1u. MP2500_2700_200 | - 2 poteaux 2500_200_200 |
| - 4u. MS2500_0300_200 | - 27u. SA 2500_0200_030 | |

Charpente – Toiture terrasse CI 2

- | | | |
|------------------------------|--|---------|
| - Solives bois massif 60x160 | - Muralières et entretoises épicea C24 | - OSB 4 |
|------------------------------|--|---------|

Quincaillerie & étanchéité ossature

En option

Dalle bois posée sur longrines CI 2

- | | | |
|------------------------------|--|---------|
| - Solives bois massif 75x225 | - Muralières et entretoises épicea C24 | - OSB 4 |
|------------------------------|--|---------|

Extension validée par Bureau d'étude pour construction :

- à une altitude inférieure ou égale à 400m
- en zone de neige A2 (site normal)
- en zone de vent II
- avec cloisonnement

Préconisations et non fournis :

- Isolation par laine de roche 200mm
- Parement extérieur bardage ou crépis
- Étanchéité toiture terrasse
- Toiture terrasse non accessible
- Toiture terrasse non végétalisée